

Datablad

Terrasse Trappe i varmforzinket stål med trætrin.



Trappe: Bredde 800-1800 mm

- Trappevanger op til 6 trin: 8x250mm varmgalvaniseret stålplade.
- Trappevanger over 6 trin: 10x250mm varmgalvaniseret stålplade.
- Trinbæring: Bukket pladestål
- Trin: Cumaru hårdt træ
- Alt stål er varmforzinket

Trappe: Bredde 1801-3600 mm

- Trappevanger op til 6 trin: 8x250mm varmgalvaniseret stålplade.
- Trappevanger over 6 trin: 10x250mm varmgalvaniseret stålplade.
- Trinbæring: V stål
- Synling vange v. hver 1800 mm min.
- Trin: Cumaru hårdt træ
- Alt stål er varmforzinket

Pulverlakering:

Det er muligt at få pulverlakeret stål vangerne i standard RAL farver, for en mer pris.

Montering:

- Trappen monteres på mur/gulv.
- Der medfølger stål bolte, skiver + ekspansionsbolte.
- Monteringsvejledning

BEMÆRK: Mindre ridser kan forekomme i de ubehandlede brædder, dette er helt normalt og kan nemt fjernes ved en let slibning inden man evt. oliebehandler sine trin.


Datablad

Terrasse Trappe i varmforzinket stål med trætrin.




Standard 1 trin + repos

Højde: 360mm
Udlæg: 865 mm
Trin højde: 180 mm
Repos dybde: 600 mm

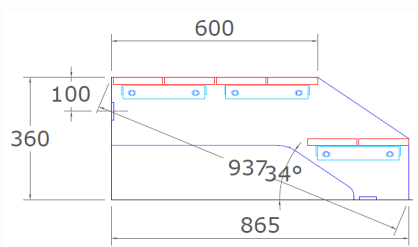


Standard 2 trin + repos

Højde: 540 mm
Udlæg: 1120 mm
Trin højde: 180 mm
Repos dybde: 600 mm

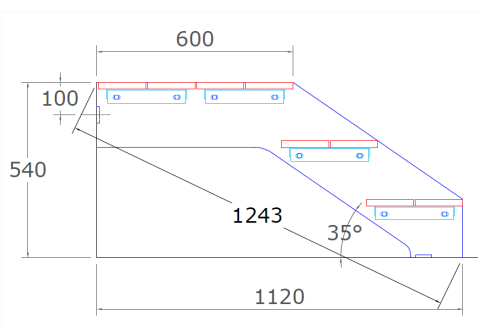

Standard 3 trin + repos

Højde: 720 mm
Udlæg: 1380 mm
Trin højde: 180 mm
Repos dybde: 600 mm

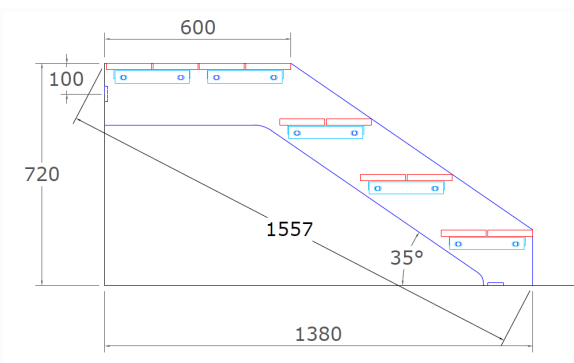


Datablad

Terrasse Trappe i varmforzinket stål med trætrin.




Standard 4 trin + repos

Højde: 900 mm
Udlæg: 1640 mm
Trin højde: 180 mm
Repos dybde: 600 mm

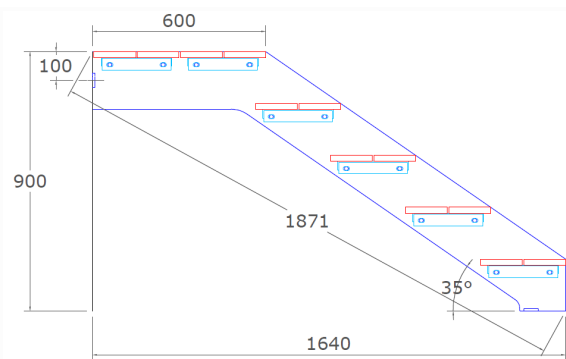

Standard 5 trin + repos

Højde: 1080 mm
Udlæg: 1900 mm
Trin højde: 180 mm
Repos dybde: 600 mm

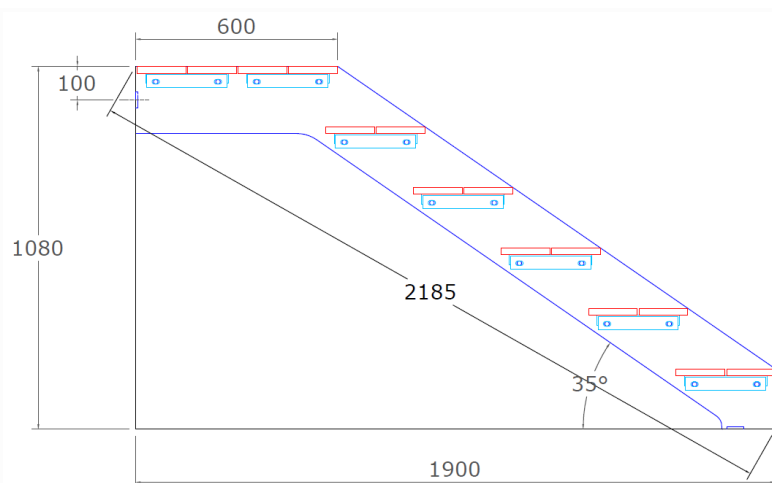

Standard 6 trin + repos

Højde: 720 mm
Udlæg: 1380 mm
Trin højde: 180 mm
Repos dybde: 600 mm

